

LAMPARAS REFLECTORAS TIPO AR111

LED



MODENA

Reemplazo genérico de halógenas AR111 de 50 a 90W



- **LAMPARA LED TIPO AR111; 12W**
 - ▲ Cantidad de LEDs: 6 LEDs de 2W
 - ▲ Marca de LEDs: BRIDGELUX
 - ▲ Tipo de LEDs: Alta Potencia
 - ▲ Haces: 40 y 60°
 - ▲ Colores de luz: BF (6000K); BC (3800K)
 - ◆ Zócalo: GX53.
 - ◆ Cuerpo: aluminio.
 - ◆ Grado IP: 20
 - ◆ Temperatura de funcionamiento: <50°C
 - ◆ Vida estimada al 70%: 50.000hs
 - ★ Alimentación: 12VCA
 - ★ Consumo: 15W/h → **Ahorro: hasta 75W/h.**

• **NOTAS**

- 1) Opcional: atenuables en 220VCA
- 2) Opcional: haces de 15 y 30°
- 3) Se dispone de archivos IES
- 4) **Como para toda lámpara con LEDs, no utilizar en artefactos cerrados que no permitan ventilación.**


Los modelos están sujetos a cambios menores sin previo aviso

CODIFICACION LINEA MODENA

CODIGO	LED	ZOC.	HAZ (°)	COLOR	ALIM.	F.L.N. (lm)	F.L.P. (plm)
MODENA-6X2W- 15331-12	BRIDGELUX	GX53	40	BC	12VCA	700	1400
MODENA-6X2W- 15341-12	BRIDGELUX	GX53	40	BF	12VCA	720	1440
MODENA-6X2W- 15431-12	BRIDGELUX	GX53	60	BC	12VCA	700	1400
MODENA-6x2W- 15441-12	BRIDGELUX	GX53	60	BF	12VCA	720	1440

F.L.N.: Flujo Luminoso Nominal - F.L.P.: Flujo Luminoso Percibido

DATOS MECANICOS






LAMPARAS REFLECTORAS TIPO AR111

LED




MODENA


DATOS FOTOMETRICOS

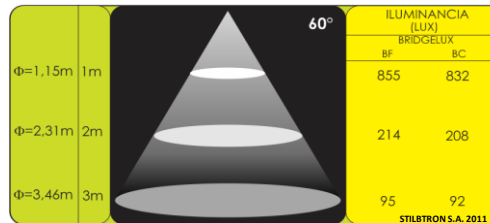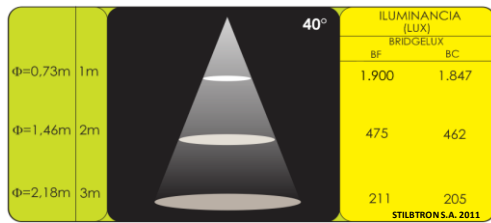


15331



15341



15431



15441